

Saniwall Pro^{UP} Style

 NOVEDAD
2024


5 m
100 m



BV Cert. 04H3364



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- La solución bastidor + cisterna 3/6 L Grohe + triturador + paneles de aluminio mármol de Carrara o gris cemento
- Fácil mantenimiento: doble acceso al producto
- Diseño moderno

CONEXIONES

← Diámetro ext. de evacuación: 22/28/32 mm

Acceso directo a la cesta en caso de bloqueo por mal uso y a la parte eléctrica para sustituir las piezas de desgaste.

→ Diámetro entradas ext.: 40, 100 mm



cuchilla de una sola lámina




MATERIAL SUMINISTRADO

Bastidor Grohe, paneles de de aluminio mármol de Carrara o gris cemento, válvula antirretorno, conectores y filtro de carbón activo incluido para neutralizar los olores.

CURVA DE CAUDAL

Altura de evacuación (m)

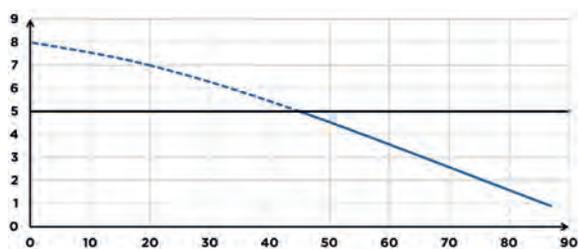


Caudal (l/min)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Número de entradas	3	
Diámetro entradas ext.	40, 100 mm	
Diámetro ext. de evacuación	22/28/32 mm	
Altura mínima del plato de ducha	13 cm	
Temperatura máxima de las aguas entrantes	35°C	
Voltaje - Frecuencia	220-240 V - 50-60 Hz	
Consumo del motor	400 W	
Índice de protección	IP44	
Clase eléctrica	I	
Nivel sonoro	47 dB(A)	
Identificación y logística		
Peso bruto	34 kg	
Color del revestimiento	1. Mármol de Carrara	2. Gris cemento
Código EAN	3308815097169	3308815097138
Referencia	WALLPROUPMC	WALLPROUPCG
PVP (sin IVA)	2.050 €	2.050 €

DIMENSIONES

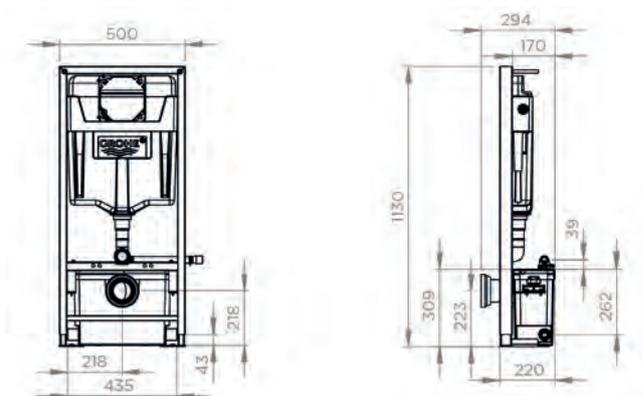

Dimensiones (mm)