

Sanipro Xr^{UP}



5 m
100 m



BYCert:6045364



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Fácil mantenimiento gracias a la tapa superior (acceso directo a la cesta)
- Amortiguadores reforzados: funcionamiento aún más silencioso
- Evacúa las aguas de un cuarto de baño completo
- Su potente motor evacúa las aguas hasta 5 metros de altura

CONEXIONES


← Diámetro ext. de evacuación: 22/28/32 mm

Acceso directo a la cesta en caso de bloqueo por mal uso y a la parte eléctrica para sustituir las piezas de desgaste.

→ Diámetro entradas ext.: 40, 100 mm



cuchilla de una sola lámina

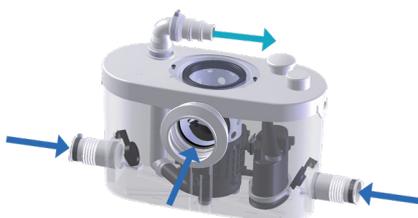


MATERIAL SUMINISTRADO

Válvula antirretorno, conectores, filtro de carbón activo incluido para neutralizar los olores.

CURVA DE CAUDAL

Altura de evacuación (m)

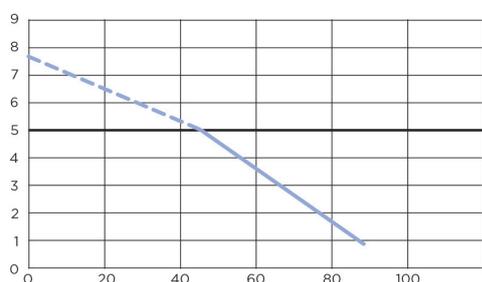

Caudal (l/min)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


| | |
|---|----------------------|
| Número de entradas | 4 |
| Diámetro entradas ext. | 40, 100 mm |
| Diámetro ext. de evacuación | 22/28/32 mm |
| Altura mínima del plato de ducha | 13 cm |
| Temperatura máxima de las aguas entrantes | 35°C |
| Voltaje - Frecuencia | 220-240 V - 50-60 Hz |
| Consumo del motor | 400 W |
| Índice de protección | IP44 |
| Clase eléctrica | I |
| Nivel sonoro | 46 dB(A) |
| Identificación y logística | |
| Peso bruto | 7 kg |
| Código EAN | 3308815074108 |
| Referencia | 0100900A |
| PVP (sin IVA) | 962 € |

OPCIONAL

Sanialarm
Código EAN: 3308810042799
Referencia: SANIALARM
PVP: 59 €



DIMENSIONES

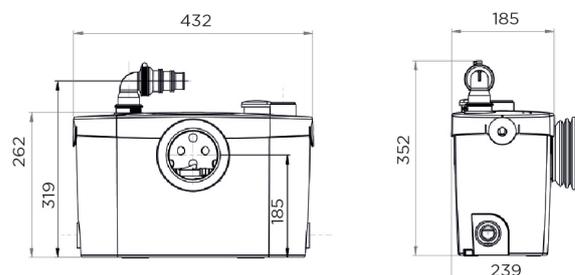

Dimensiones (mm)