


Sanitrit



BV Cert. 6045364



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Permite instalar un WC en espacios desaprovechados o sin evacuación tradicional
- Funcionamiento silencioso

CONEXIONES

← Diámetro ext. de evacuación:
22/28/32 mm

→ Diámetro entradas
ext.: 100 mm



cuchilla de una sola lámina



MATERIAL SUMINISTRADO

Válvula antirretorno, conectores, filtro de carbón activo incluido para neutralizar los olores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Número de entradas	1
Diámetro entradas ext.	100 mm
Diámetro ext. de evacuación	22/28/32 mm
Altura de arranque	95 mm
Temperatura máxima de las aguas entrantes	35°C
Voltaje - Frecuencia	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo del motor	400 W
Índice de protección	IP44
Clase eléctrica	I
Nivel sonoro	46 dB(A)
Identificación y logística	
Peso bruto	5,4 kg
Código EAN	3308811299017
Referencia	0100100
PVP (sin IVA)	653 €


OPCIONAL

Sanialarm
Código EAN: 3308810042799
Referencia: SANIALARM
PVP: 62 €




CURVA DE CAUDAL

Altura de evacuación (m)

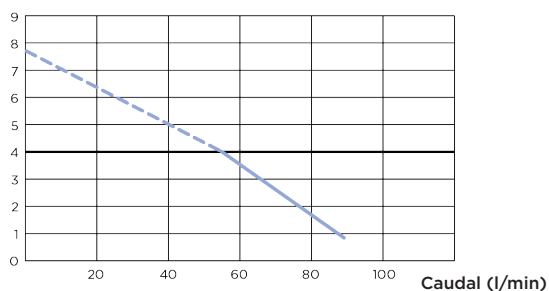

DIMENSIONES

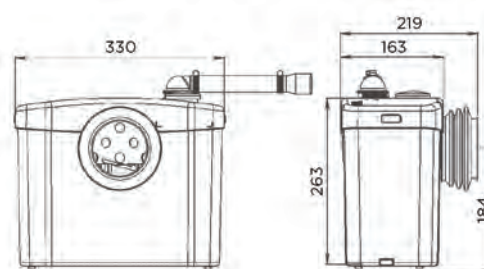

Dimensiones (mm)