

# Sanifos 280

## aguas residuales

Sanifos 280 es una estación de bombeo general a soterrar. Equipada con una bomba con cuchillas trituradoras o bien con turbina vórtex, permitirá la evacuación de aguas residuales de edificios alejados o por debajo del nivel de alcantarillado. Sanifos 280 se entrega con un kit hidráulico pre-instalado con llave de corte y válvula antirretorno. Para las zonas con riesgo de heladas o bien para facilitar la instalación, un alargó para el depósito de 30 cm de altura está disponible como opción.



### RENDIMIENTO

- HMT máx.: 14 m
- Caudal máximo: 26 m<sup>3</sup>/h

### VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Fácil instalación: elementos premontados
- 3 zonas de perforación
- 2 tipos de bombas: cuchilla de dilaceración o turbina vortex
- Depósito con diseño antisedimentación
- Funcionamiento automático
- Llave de corte y válvula antirretorno incluidas
- Tapa enroscada con junta de estanqueidad



### MATERIAL SUMINISTRADO



- Sanipump GR o VX,
- Kit hidráulico pre-instalado con llave de corte y válvula antirretorno,
- 2 juntas (DN50 y DN100)
- Cadena de acero inoxidable.

Sanipump GR S



Sanipump VX S



cuchillas Pro X K2



turbina vortex KX V6

### OPCIONAL




Módulo de extensión Sanifos 280 (30 cm)  
 Código EAN: 3308815081298  
 Referencia: 009FOS280EX  
 PVP: 314 €




Alarma por cable  
 Código EAN: 3308815081625  
 Referencia: 009FOS280AL  
 PVP: 252 €


## DIMENSIONES

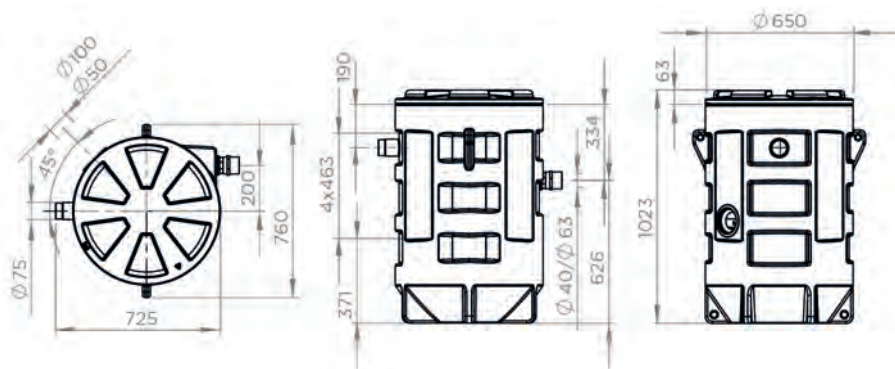

## CURVA DE CAUDAL

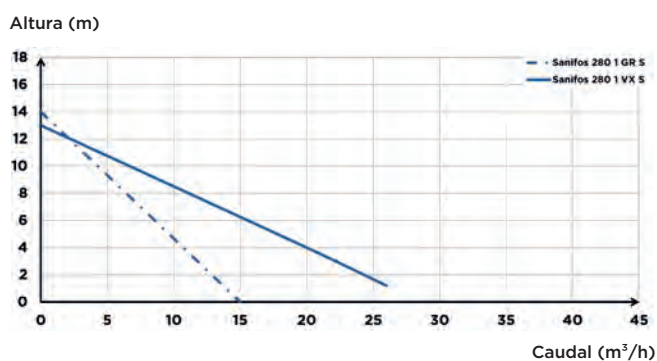

## CONEXIONES



- Diámetro entradas ext.: 50, 100 mm
- Diámetro ext. de evacuación: 50 mm
- Diámetro ext. de ventilación ext.: 75 mm

	Sanifos 280 1GR S	Sanifos 280 1VX S
Número de bombas	1	1
<b>Material</b>		
Depósito	PE	PE
Tubería	PVC	PVC
<b>Características eléctricas</b>		
Características de la bomba, ver pág. 132-133		
<b>Hidráulica</b>		
HMT máx. (m)	14	13
Caudal máximo (m³/h)	15	26
Diámetro entradas ext. (mm)	50, 100	50, 100
Diámetro ext. de evacuación (mm)	50	63
Diámetro ext. de ventilación ext. (mm)	75	75
Volumen total (L)	280	280
Paso de sólidos (mm)		50
Temperatura máxima del líquido bombeado	70°C	70°C
Punto más bajo de entrada	180	180
Punto más alto de entrada	585	585
Tipo de turbina	cuchillas Pro X K3	vortex
Tipo de detección	interruptor de nivel	interruptor de nivel
<b>Identificación y logística</b>		
Peso del paquete (kg)	55	55
Código EAN	3308815083117	3308815081304
Referencia	009FOS280TM	009FOS280VM
<b>PVP (sin IVA)</b>	<b>1.636 €</b>	<b>1.367 €</b>